




## 激光器器件及模组产品

### 激光器器件——定制化封装

- 激光器类型: F-P, DFB, SLD、ECL 等
- 波长范围: 1250-1700nm
- 工作模式: CW、QCW、长脉冲、短脉冲、模拟及数字脉冲调制等
- 带 TEC 温控
- 输出隔离: 带单级隔离器 (>30dB) 或双级隔离器 (>45dB)
- 输出光纤: 单模或保偏光纤

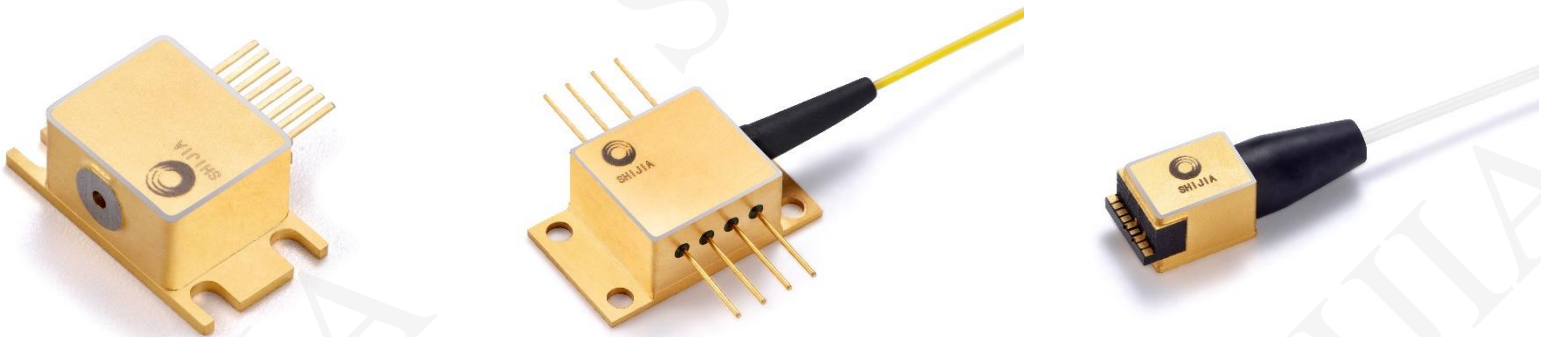

不同类型封装结构