




激光器模组产品

脉冲激光器模组


- 脉宽 10~30ns, 峰值电流 2A, 重复频率 1-100kHz
- 脉宽 100~1000ns, 峰值电流 0.3/0.5/1A, 重复频率 1-100kHz
- 标准封装 (10x5x2cm)
- 外接触发信号, 实现脉冲输出 (长脉冲或短脉冲)
- 应用: 光纤传感、相干光通信、激光雷达、气体传感、精密测量等



外壳

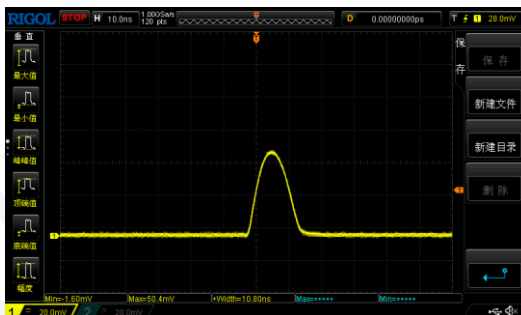

10ns 脉冲

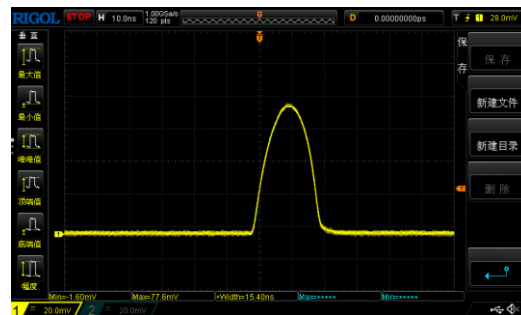


15ns 脉冲




河南仕佳光子科技股份有限公司

Henan Shijia Photons Technology Co., Ltd.

电话:0392-2298000 邮箱:info@sjphotons.com 地址:河南省鹤壁市淇滨区延河路201号

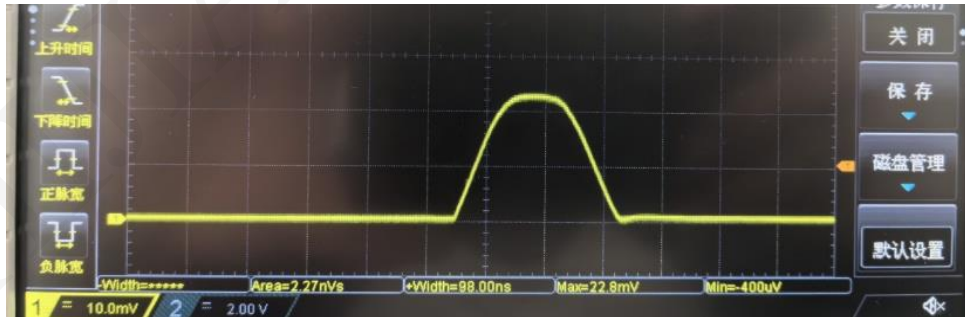

100ns 脉冲

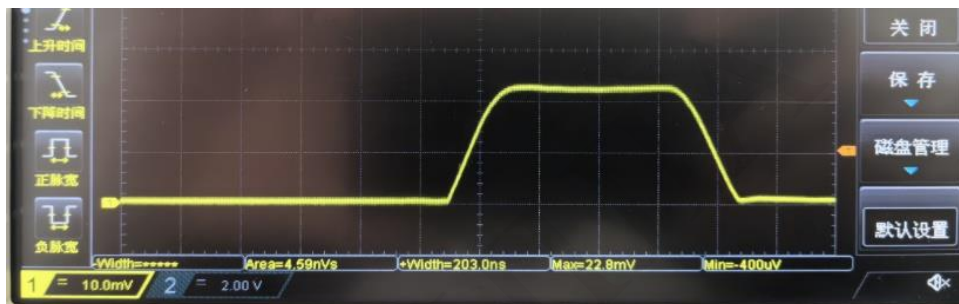

200ns 脉冲